




## GDM 3014 J schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform AEN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Leitungsdose

Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	03.10.2008
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Typ	GDM 3014 J schwarz/black
Bestell-Nr.	932 110-100
Polzahl	3 + PE
Leitungsverschraubung	ISO 228 - G 1/2 (R 1/2")
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm <sup>2</sup>
Norm	DIN EN 175 301-803-A
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	A
Zeichnung	

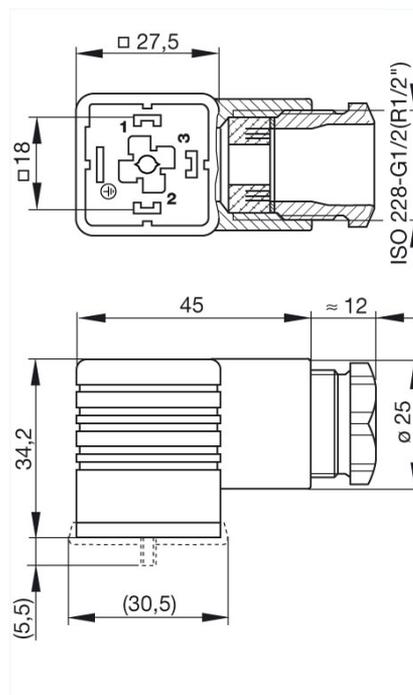

Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm, 4,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	16 A
Durchgangswiderstand	≤ 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse

Anschließbare Leitungen	6 mm bis 13 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
<b>Werkstoff</b>	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65 (Dichtung notwendig)
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 V0
Kontaktträger	94 V0
<b>Zulassungen</b>	
UR	UR
VDE	VDE
CSA	CSA
GL	GL
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	200 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GDM 3-7, Bestell-Nr. 730 801-002; (EPDM) Flachdichtung GDM 3-21, Bestell-Nr. 731 739-004; Profildichtung GDM 3-16, Bestell-Nr. 731 531-002; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001