GM 209 NJ schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform B
Industriestandard:Leitungsdose

Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	27.10.2009
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Leitungsdose mit Zentralschraube M 3 x 35
Typ	GM 209 NJ schwarz/black
Bestell-Nr.	932 977-100
weitere Standardvarianten	Gehäusefarbe grau, Bestell-Nr. 932 977-106
Polzahl	2 + PE
Leitungsverschraubung	PG 9
Leitungsquerschnitt	max. 1,5 mm²
Norm	Industriestandard (11 mm)
Gehäusefarbe	schwarz
Bauform	B

Zeichnung

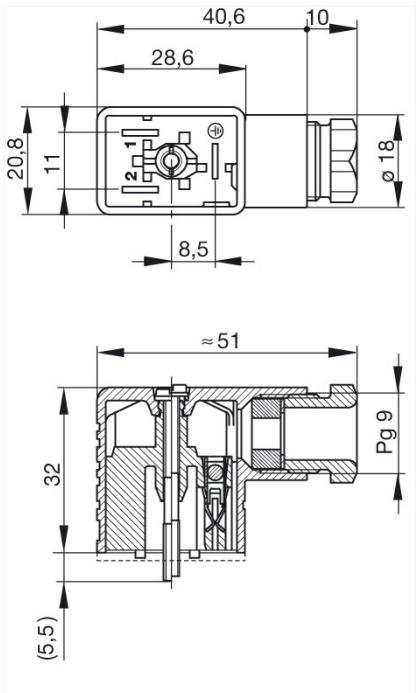

Technische Daten	
Stiftabmessung	6,3 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	16 A

Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	Schrauben / Kabelschuh / Ringöse
Anschließbare Leitungen	4,5 mm bis 7 mm Durchmesser
Gehäusebefestigung	Zentralschraube
Werkstoff	
Kontaktoberflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 ºC bis +125 ºC
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 V-1
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
UR	UR
VDE	VDE
SEV	SEV
CSA	CSA (nur spannungsfrei betätigen)
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	200 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Zubehör gesondert zu bestellen	(NBR) Flachdichtung GM 207-3, Bestell-Nr. 731 423-002; (EPDM) Flachdichtung GM 207-7, Bestell-Nr. 731 755-004; Rändelschraube GDM 3011-8, Bestell-Nr. 732 574-001; Edelstahlschraube GDM 3011 RF-1, Bestell-Nr. 734 363-001