



## GSA-U 3000 N LO schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder GDM-Serie:Bauform AEN 175301-803 (DIN 43650) / ISO 4400:Gerätestecker


### Lieferinformationen

|                      |            |
|----------------------|------------|
| Lieferstatus         | bestellbar |
| Dokument erstellt am | 07.11.2008 |

### Produktbeschreibung

|              |  |
|--------------|--|
| Beschreibung | umspritzter Gerätestecker (IP 65 ungesteckt) mit 4 Kreuzschlitzschrauben und Lötöse für flexible Leitungen |
| Typ          | GSA-U 3000 N LO schwarz/black  |
| Bestell-Nr.  | 933 379-100  |
| Polzahl      | 3 + PE   |
| Norm         | DIN EN 175 301-803-A   |
| Gehäusefarbe | schwarz  |
| Bauform      | A  |

### Zeichnung

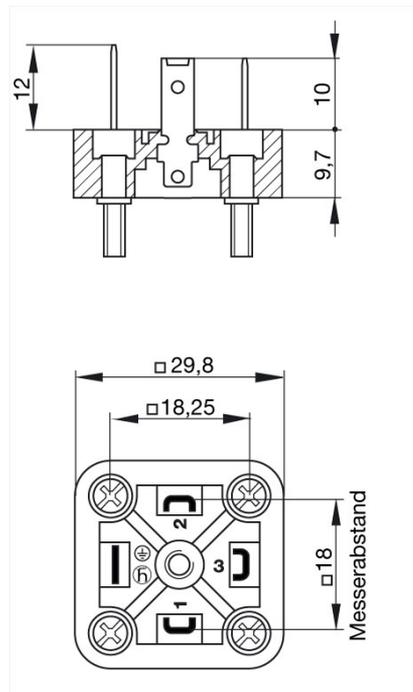

### Technische Daten

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Bemessungsspannung   | AC/DC 400 V   |
| Bemessungsstrom      | 16 A          |
| Durchgangswiderstand | $\leq 4$ mOhm |
| Anschlußart          | löten         |
| Gehäusebefestigung   | schrauben     |

### Werkstoff

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Kontaktflächenmaterial           | Sn   |
| Kontaktträgermaterial            | PA   |
| Gehäusematerial                  | PA   |
| <b>Umgebungsbedingungen</b>      |  |
| Schutzgrad (IEC 60529)           | IP 65 (Dichtung notwendig)   |
| Verschmutzungsgrad               | 3  |
| Temperaturbereich                | -40 °C bis +125 °C   |
| <b>Brennbarkeitsklassen</b>      |  |
| Kontaktträger                    | 94 HB  |
| <b>Zulassungen</b>               |  |
| UR                               | UR   |
| <b>Verpackungseinheit</b>        |  |
| Verpackungseinheit               | 200 Stück  |
| <b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b> |  |
| Zubehör gesondert zu bestellen   | (NBR) Flachdichtung GSA 200-4,<br>Bestell-Nr. 730 843-002;<br>(EPDM) Flachdichtung GSA 200-7,<br>Bestell-Nr. 730 268-003 |