



## G 30 A 5 M schwarz/black

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leistungsstecker


### Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	27.02.2009

### Produktbeschreibung

Beschreibung	Aufbaustecker mit Flansch, mit Lötkontakten
Typ	G 30 A 5 M schwarz/black
Bestell-Nr.	932 840-100
Kontaktart	Messerkontakte
Polzahl	3 + PE
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	schwarz

### Zeichnung

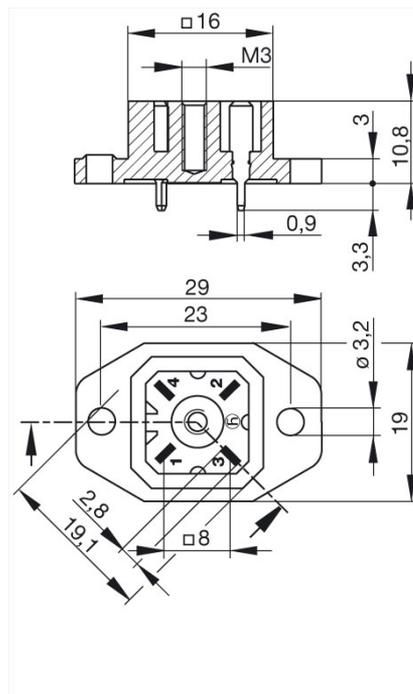

### Technische Daten

Stiftabmessung	2,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	<= 4 mOhm
Anschlußart	löten (Lötspieße für gedruckte Schaltungen)

### Werkstoff

Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
<b>Umgebungsbedingungen</b>	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
<b>Brennbarkeitsklassen</b>	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
<b>Zulassungen</b>	
VDE	VDE
<b>Verpackungseinheit</b>	
Verpackungseinheit	100 Stück
<b>Lieferumfang bzw. Zubehör</b>	
Lieferumfang	1 Aufbaustecker
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 30 KW 3 F 2m, G 30 W 3 F grau/grey