




G 30 E 3 M grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leistungsstecker

Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	07.07.2009
Produktbeschreibung	
Beschreibung	Einbaustecker für Crimpkontakte
Typ	G 30 E 3 M grau/grey
Bestell-Nr.	731 996-506
Kontaktart	Messerkontakte
Polzahl	3 + PE, wahlweise 2 + PE
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau
Zeichnung	

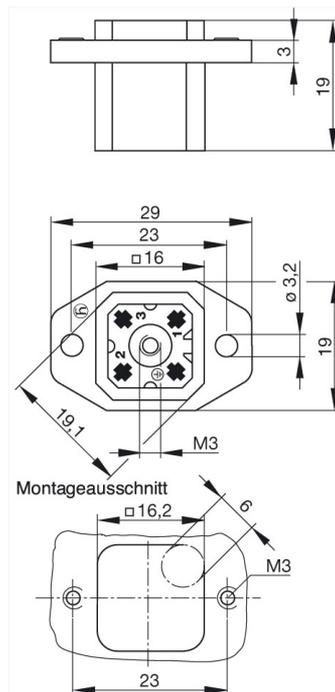

Technische Daten	
Stiftabmessung	2,8 mm x 0,8 mm
Bemessungsspannung	AC/DC 250 V
Bemessungsstrom	10 A
Durchgangswiderstand	≤ 4 mOhm
Anschlußart	crimpen
Anschließbare Leitungen	4 mm bis 7,5 mm
Gehäusebefestigung	Schrauben
Werkstoff	

Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +90 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Isoliergehäuse ohne Crimpkontakte
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 30 KW 3 F 2m, G 30 W 3 F grau/grey, G 20 W 3 F grau/grey; Flachdichtung G 30 E-1, Bestell-Nr. 732 135-002 Crimpkontakte RMC 280, Bestell-Nr. 731 991-021