



G 4 W 1 F HT grau/grey

Industrial Connectors:Rechteck-Steckverbinder G-Serie:Leitungsdose


Lieferinformationen

Lieferstatus	bestellbar
Dokument erstellt am	05.02.2010

Produktbeschreibung

Beschreibung	Leitungsdose für Hochtemperaturanwendungen mit PG 7-Leitungsverschraubung, mit Lötkontakten
Typ	G 4 W 1 F HT grau/grey
Bestell-Nr.	932 157-206
Kontaktart	Gabelfeder
Polzahl	4
Leitungsverschraubung	PG 7
Leitungsquerschnitt	0,14 - 0,5 mm ²
Norm	DIN VDE 0627 / IEC 61984
Gehäusefarbe	grau

Zeichnung

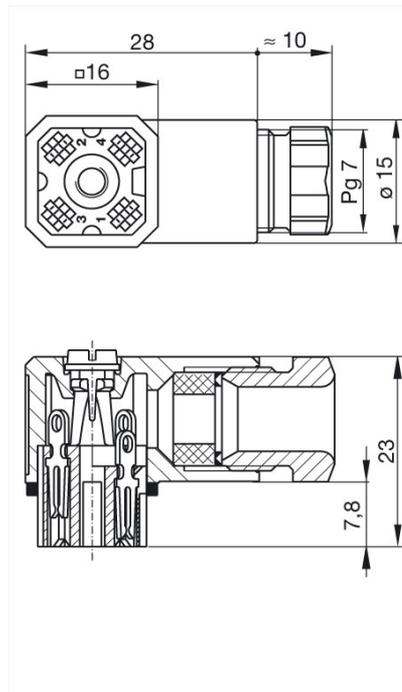

Technische Daten

Bemessungsspannung	AC/DC 50 V
Bemessungsstrom	6 A
Durchgangswiderstand	≤ 4 mOhm
Anschlußart	löten

Anschließbare Leitungen	4 mm bis 7,5 mm
Werkstoff	
Kontaktflächenmaterial	Sn
Kontaktträgermaterial	PA
Gehäusematerial	PA
Umgebungsbedingungen	
Schutzgrad (IEC 60529)	IP 65
Verschmutzungsgrad	3
Temperaturbereich	-40 °C bis +125 °C
Brennbarkeitsklassen	
Gehäuse	94 HB
Kontaktträger	94 HB
Zulassungen	
VDE	VDE
Verpackungseinheit	
Verpackungseinheit	100 Stück
Lieferumfang bzw. Zubehör	
Lieferumfang	1 Leitungsdose mit PG 7-Verschraubung, 1 Zentralschraube M 3 x 20, 1 Dichtung im Polybeutel
Zubehör gesondert zu bestellen	steckbar mit / passend zu G 4 E 1 M grau/grey, G 4 A 5 M grau/grey, G 4 A 1 M