

Produktinformation

RKMVS - RKMVS 4-358/5 M

Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: Schirmbare Ausführungen, mit Schraubverschluss: RKMVS

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250530-251295/de/RKMVS4_358_0500/ui/istate

Name	RKMVS
	
	Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, 4-polig, PUR Mantel, halogenfrei, grau, 5 Meter.
Lieferinformationen	
Lieferstatus	bestellbar
Produktbeschreibung	
Typ	RKMVS 4-358/5 M
Bestell-Nr.	75022
Beschreibung	Aktor-/Sensor-Anschlussleitung, M8-Kupplung mit selbstsicherndem Schraubverschluss und angespritztem Kabel, Abschirmung über die Rändelmutter geleitet, 4-polig, PUR Mantel, halogenfrei, grau, 5 Meter.
Hinweis	Ein Einsatz der Produkte in aggressiven Medien ist im Einzelfall zu überprüfen.
Polzahl	4
Gehäusefarbe	orange
Produkteigenschaften	Ölbeständigkeit, EMV
Klassifizierungen	
Belden-Brand	Lumberg-Automation
Mechanische Daten	
Art des Steckkontaktes	Kupplung
Ausführung des Gehäuses	gerade
Gewindeart	M8
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Steckverbinder M8
LED-Anzeige vorhanden	✘
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur (Wert)	-30 °C ... 90 °C
Schutzart (IP), montiert	IP67
Verschmutzungsgrad	3
Werkstoffe	
Gehäusematerial / Griffkörper	TPU
Kontaktträgermaterial	TPU, glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial	CuZn
Kontaktmaterial - Oberflächenveredelung	vergoldet
Material Verschraubung / Mutter	CuZn, vernickelt
Material Dichtung	FKM
Elektrische Daten	
Durchgangswiderstand	≤ 5 mΩ
Nennstrom	4 A bei 40°C
Nennspannung	30 V
Bemessungsspannung	36 V
Prüfspannung	0,5 kV eff./60 s
Isolationswiderstand	> 1 GΩ
Zulassungen	
Zulassungen	UL
Kabel	
Kabellänge	5 m


Industrial Connecting Solutions: Rund-Steckverbinder: M8, M12 Steckverbinder: M8 Steckverbinder: Einseitig umspritzte M8-Steckverbinder: Buchsen: Schirmbare Ausführungen, mit Schraubverschluss: RKMVS

https://www.e-catalog.beldensolutions.com:443/link/57078-24228-256281-256292-256303-250524-250526-250530-251295/de/RKMVS4_358_0500/ulistate

Kabelbezeichnung	358
Kabelbeschreibung	Steuerleitung
Farbe des Mantels	grau
Werkstoff des Mantels	PUR
halogenfrei nach EN 50267-2-3	✓
geschirmt	✓
Schweißfunkenfest	✗
Außendurchmesser des Kabels	5,2 mm
Leiteranzahl	4
Leitungsaufbau	4 x 0,25 mm ²
Leiteraufbau	32 x 0,10 mm
Flammwidrigkeit gemäß Norm	nein

Bilder

Zeichnung

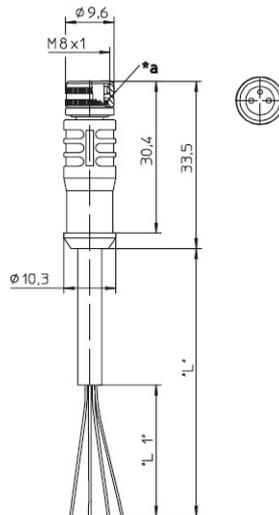

*a O-Ring
 O-ring
 L 1 Abisolierung 30 mm
 Stripping 30 mm

4-polig
4 poles



1 = braun / brown
 2 = weiß / white
 3 = blau / blue
 4 = schwarz / black

Belden Deutschland GmbH

Im Gewerbepark 2

58579 Schalksmühle

Germany

Telefon: +49 7127/14-1806

E-Mail: icos-sales@belden.com

Die auf den Webseiten veröffentlichten Informationen sind mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung, sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen sie bitte der Anwenderdokumentation. Verbindliche Aussagen können nur auf konkrete Anfragen hin abgegeben werden.