





209683

VKHM-Z-5/4-RJ45

Anschlusskabel Ethernet

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Chemisch beständig

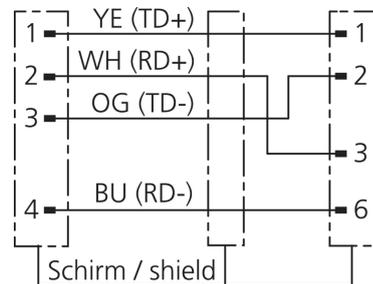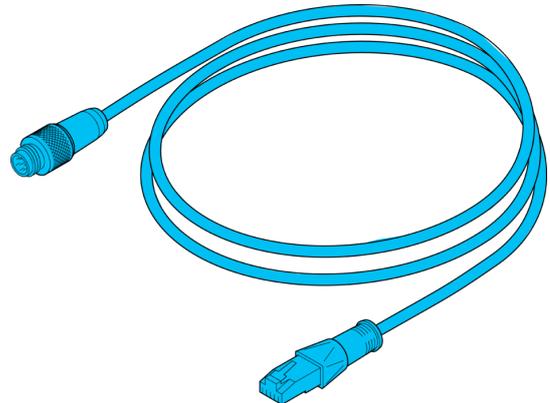

BU: blau

RD: rot

WH: weiß

YE: gelb

#### Technische Daten (typ.)

**+20°C, 24 V DC**

Betriebsspannung	60 V DC
Länge	5.000 mm
Gewinde	M12 x 1
Material	PUR (Kabel)
Schleppkettenwerte	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ &gt; 2 Mio. (Biegezyklen)</li> <li>■ Fest: 15 x Ø, Bewegt: 5 x Ø (min. Biegeradius)</li> </ul>
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Bauform	gerade / gerade
Geeignet für	FS 12-100-1 M G3-B8-E
Schleppkettentauglich	Ja
Umgebungstemperatur Betrieb	-40 ... +80 °C
Anschluss	Buchse, M12, 4-polig
Anschluss 2	Stecker, RJ 45, 4-polig
Querschnitt	0,25 x 0,25 mm (4 x)

#### Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/209683>