
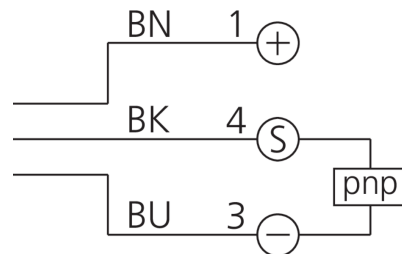


Induktiver Näherungssensor

- 

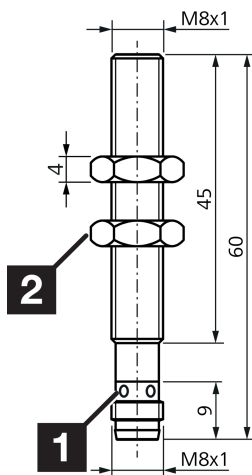

BU: blau

+20°C, 24 V DC

10 ... 30 V DC
< 10 mA
500 V
bündig
M8 x 1
60 mm
Messing
III, Betrieb an Sch
Induktiv
digital
Gewinde
extrem hoher Sch
INE Extended
pnp, 200 mA, NO
2 V
3 mm
9 x 9 x 1 mm
< 15 %
1.000 Hz
-25 ... +70 °C

**209876****DCC 08 M 03 PSK-TSL****Induktiver Näherungssensor****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Schutzart

IP 67

Anschluss

Stecker, M8, 3-polig

Anschlusskabel

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/209876>