





- Für Laserlicht
- Temperaturfest bis 70 °C
- Bohrung Ø3,2 mm (2x)
- Für polarisiertes Licht geeignet



Funktion

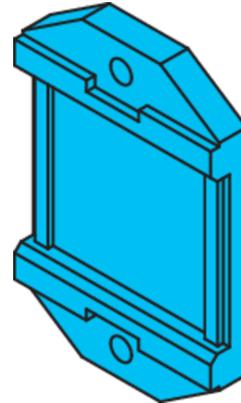

Technische Daten (typ.)

	+20°C
Befestigung	2 Bohrungen
Fläche	45 x 30 mm
Höhe	9,5 mm
Bauform	Rechteckig
Ausführung	Reflektor
Lichtquelle	Laser
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 ... +70 °C

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/207417>