


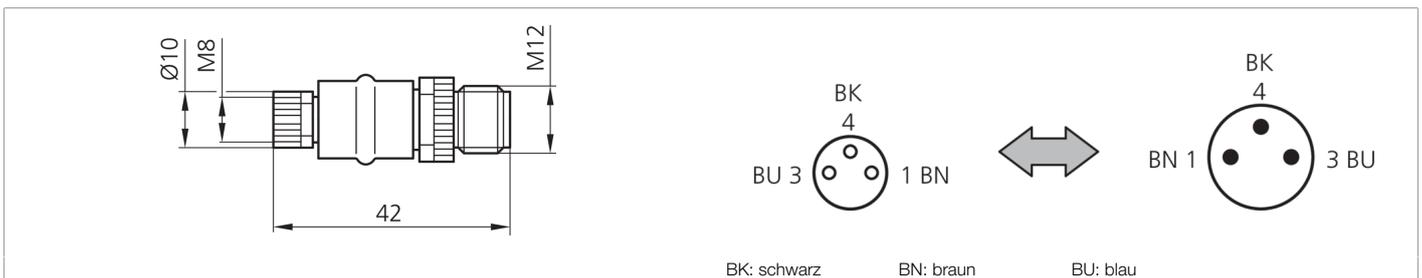

201098
M8K/M12S
Adapterstecker

- Kupplung M8, 3-polig / Stecker M12, 3-polig
- Metallgewinde drehbar
- Hohe Schutzart bis IP 67


Technische Daten (typ.)

Betriebsspannung	+20°C, 24 V DC < 24 V (bei max. 4,0 A)
Gehäusematerial	Kunststoff
Bauform	gerade
Schutzart	IP 67
Anschluss sensorseitig	Buchse, M8 x 1, 3-polig
Anschluss steuerungseitig	Stecker, M12 x 1, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör

<https://www.di-soric.com/201098>