




209937
KLT-M6-T2-1K
Fibres optiques en plastique

- Portée élevée
- Détection de petites pièces
- Outil de coupe inclus

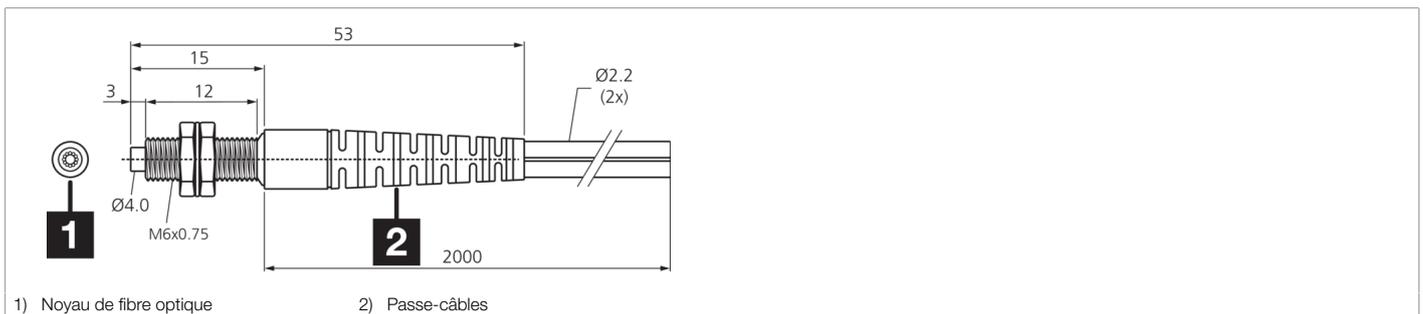

Fonction										

Caractéristiques techniques (type)	+20°C, 24 V DC
Longueur	2.000 mm (Raccourcissable)
Filetage	M6 x 0,75
Sortie lumineuse	axial
Rayon de courbure	> 25 mm
Fibres	Coaxial, Ø 0,25 mm (16x), Ø 1,0 mm (1x)
Matériau	<ul style="list-style-type: none"> ■ Acier inoxydable (Sonde) ■ PE (Gaine)
Principe de fonctionnement	Détecteur à réflexion directe
Conception	Filetage
Particularités	Avec passe-câbles
Convient pour	Série d'appareils amplificateurs OLV-K
Portée	250 mm
Résolution	Ø 0,05 mm
Résistance thermique	-55 ... +70 °C
Plus d'informations/d'accessoires	https://www.di-soric.com/209937