



### Elektrische Werte

\*Dauer Nennstrom 7 A  
Durchgangswiderstand < 5 mOhm

### Werkstoff

Kontakt Federbronze,  
aktiver Bereich vergoldet

### Anschluß


Anschlußart crimp  
Anschlußbereich Crimpgröße 4 (0,75 - 1,0 mm<sup>2</sup>)  
max. Litzenaußendurchmesser  $\varnothing$ 2,1 mm  
Abisolierlänge 2,7 mm

### Mechanische Werte

Steckzyklen min. 500

### Werkzeuge (nicht im Lieferumfang enthalten)

Handcrimpzange C0.246.00  
Crimpmaschine WA10043  
Crimpeinsatz für Maschine WMI0244

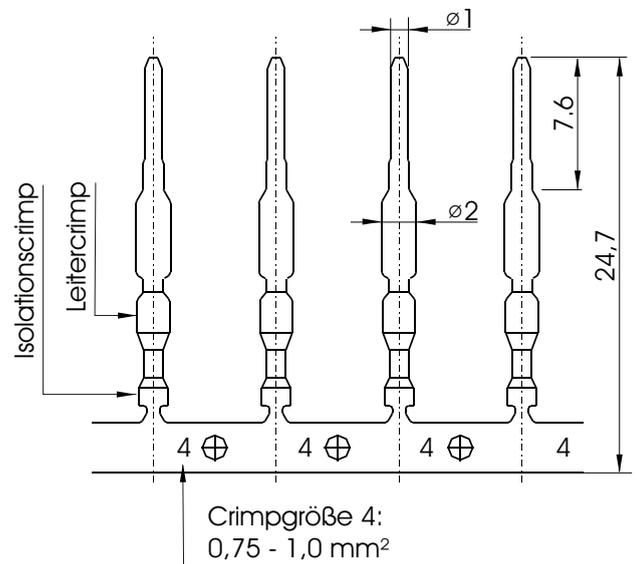

### Hauptabmessungen

Kontaktstift